



JOTUN

جوتاشیلڈ
JOTASHIELD



سوہر دورابل

SUPERDURABLE

حماية معتمدة للخرسانة

تم اعتماد "جوتاشيلد سوپر دورابل" لصفاته المانعة لانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وتسرب الماء ولتميزه في سد الشقوق. تم اختبار دهان "جوتاشيلد سوپر دورابل" والتأكد من قدرته على:

- انتشار ثاني أكسيد الكربون
- انبعاث بخار الماء
- انبعاث الماء السائل
- إتلاف أيونات الكلوريد

يرجى طلب معلومات أكثر من موظف مبيعاتنا حول منتجاتنا المعتمدة.

نظام الدهان

- طبقة من دهان الأساس جوتاشيلد بينيتريتنج بريمر المائي أو جوتاشيلد ألكلي رزيستنت برايمر
 - طبقتان من "جوتاشيلد سوپر دورابل"
- في حال استخدام أي مادة تعبئة "فيلر" لتصحيح العيوب على السطح المراد طلاؤه، يتعين القيام بعملية صنفرة صحيحة تتبعها طبقة كاملة وغير مخففة من بينيتريتنج سيلر قبل استخدام أي دهان "جوتاشيلد سوپر دورابل".

الأسطح الموصى بدهنها

جص الإسمنت، الخرسانة، الأسطح المطلية، ألواح الجبس إلخ. كما يمكن تطبيق دهان "جوتاشيلد ألوان إكستريم" كطبقة علوية فوق أي نظام دهان آخر.

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفاً وجافاً وسليماً تماماً وخالياً من أية أوساخ أو غبار أو إسمنت أو أية ملوثات أخرى. يجب إزالة الجزيئات النانثة ونقاط تقشير الدهان. وفي حال استخدام مواد تنظيف فلا بد من شطف السطح بالماء. وبالنسبة للسطح المسامي والسطح الطباشيري، يتعين تطبيق طبقة إضافية من دهان جوتاشيلد بينيتريتنج برايمر.

هذا المنتج متوفر بأكثر من ٥٠٠ لون عبر نظام ملتيكلر للتلوين الفوري في نقاط البيع.

PROTECTION CERTIFIÉE DU BÉTON

Jotashield SuperDurable a été certifiée pour la diffusion du dioxyde de carbone (CO₂), la transmission de la vapeur d'eau, la transmission de l'eau liquide et le pontage des fissures.

Elle a également été testée pour ce qui suit:

- Diffusion du dioxyde de carbone
- Transmission de vapeur d'humidité
- Transmission d'eau liquide
- Détérioration des ions chlorure

Demandez à votre représentant commercial Jotun de plus amples informations sur nos produits.

SYSTÈME DE PEINTURE

- Jotashield Pénétrant à l'eau ou Jotashield Première 1 couche Résistante aux alkalis
- Jotashield ColourLast 2 couches

Si un remplissage de bloc est utilisé pour rectifier les imperfections sur le substrat, un ponçage approprié suivi d'une couche non diluée de scellant pénétrant doit être utilisé avant l'application de tout colorant Jotashield SuperDurable.

SUBSTRATS RECOMMANDÉS

Le plâtre de ciment, le béton, le travail de bloc, les surfaces rendues, la planche de gypse etc. Jotashield ColourXtreme peut également être appliqué comme couche supérieure sur n'importe quel autre système de peinture.

PREPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être propre, sèche et complètement durcie et totalement exempte de saleté, de poussière, de ciment et d'autres contaminations. Les éclats de peinture et les particules doivent être enlevés. Si un détergent est utilisé pour le nettoyage, rincez à l'eau douce. Pour une surface poreuse et crayeuse, appliquez une couche supplémentaire de Jotashield imprimure pénétrante.



Ce produit est disponible en plus de 500 couleurs grâce à la teinte multicolore instantanée en magasin.

جوتاشيلد سوبر دورابل

"جوتاشيلد سوبر دورابل" دهان توب كوت فاخر بأساس مائي مصمم خصيصاً لتحمل عوامل الطقس القاسية وحماية المبنى لمدة تصل إلى ٢٠ عاماً.

يتميز هذا الدهان بمقاومة جيدة للقلويات ويحافظ على اللامعان بنسبة عالية، وهو متوفر ضمن مجموعة متنوعة من الألوان التي لا تبهت بالإضافة على تنشيطات نهائية حريرية ولامعة.

ويعتبر الدهان خالياً بنسبة ١٠٠% من إيثوكسييلات ألكيل فينول والفورميلاهد ومشتقاته ومن المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزرنيخ والكروم والكاديوم.



JOTASHIELD SUPERDURABLE

Jotashield SuperDurable est une couche de finition ultra-premium, acrylique siliconée à base d'eau, spécialement formulée pour résister au climat rigoureux de cette région.

Elle protège votre bâtiment jusqu'à 20 ans. Jotashield SuperDurable a une bonne résistance aux alcalis et à la rétention de haute brillance, et est disponible dans une variété de couleurs durables avec des finitions de soie et de brillant.

Elle est 100% exempt d'éthoxylates d'alkylphénol, de formaldéhyde, de ses dérivés et de métaux lourds comme le plomb, le mercure, l'arsenic, le chrome et le cadmium.



جوتاشيلد هي الدهانات الخارجية الأولى في الشرق الأوسط.*
Jotashield est la peinture extérieure No. 1 au Moyen-Orient.*

* بحسب استبيان مؤسسة IPSOS للإحصاء في الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وافق 780 من المشتركين على أن جوتاشيلد هي الأولى في الدهانات الخارجية في الأسواق.

* D'après un sondage mené par IPSOS aux ÉAU, en Égypte et en Arabie Saoudite, 80% des interrogés ont affirmé que Jotashield est la marque de peinture extérieure numéro 1 sur le marché.




يعتبر دهان "جوتاشيلد سوپر دورابل" أيضاً طبقة خارجية تعزز من قوة البناء عن طريق إطالة عمره. لأنه يأخذ البيئة بعين الاعتبار، يقوم "جوتاشيلد سوپر دورابل" بمعالجة القضايا البيئية عن طريق الحد بشكل كبير من الحاجة لإعادة الدهان، وبالتالي الحد من الانبعاثات الضارة في الجو والحد من تكلفة الصيانة.

ENTRETIEN REDUIT


Jotashield SuperDurable est également une finition extérieure qui améliore un bâtiment en prolongeant sa durée de vie. Avec un œil sur la nature, Jotashield SuperDurable traite des questions environnementales en réduisant énormément le besoin de repeindre, réduisant ainsi les émissions nocives dans l'atmosphère et réduit également vos coûts d'entretien.

الاحتفاظ باللمعان DE LA RETENTION DE LA BRILLIANCE

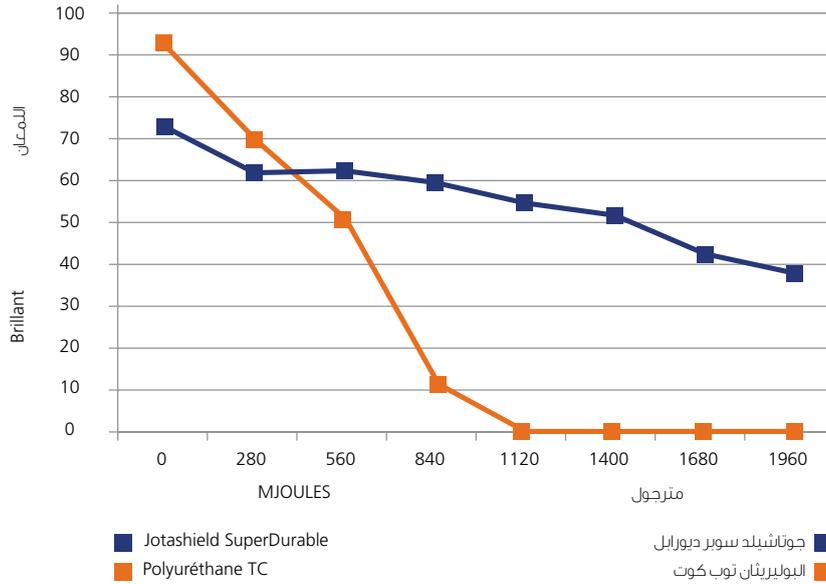


(يظهر اختبار EMMAQUA للاحتفاظ باللمعان (8 أضعاف تأثير الشمس) أداء "جوتاشيلد سوپر دورابل" مقابل مادة البولي يوريثين، والتي يبلغ متوسط عمرها المتوقع 10 سنوات) (EMMAQUA test de rétention de brillance (8 fois l'effet du soleil) montre la performance de Jotashield SuperDurable par rapport au Polyuréthane, qui a une espérance de vie moyenne de 10 années.)

دورة الحياة CYCLE DE VIE

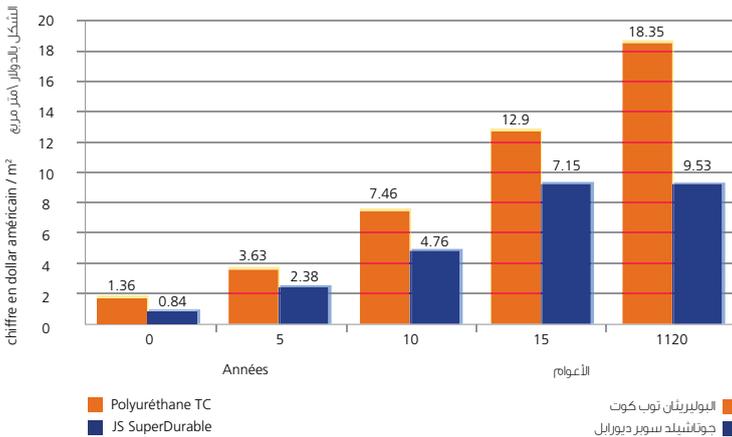

متوسط دورة الحياة للمواد اللاصقة

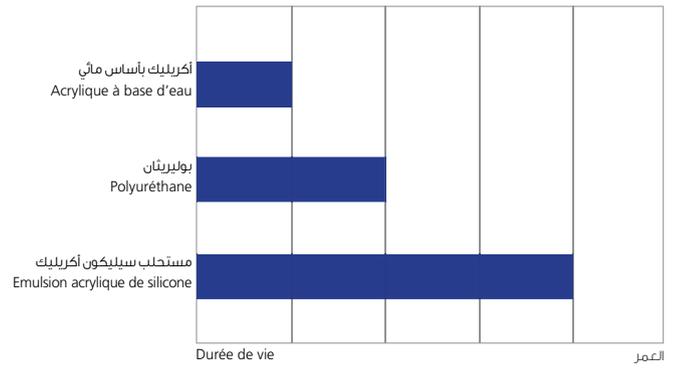

الأكريليك من السيليكون له أفضل متوسط عمر مقارنة مع المواد اللاصقة الأخرى

الأكريليك من السيليكون له أفضل متوسط عمر مقارنة مع المواد اللاصقة الأخرى

(تكلفة دورة الحياة لكل متر مربع من "جوتاشيلد سوپر دورابل" مقابل مادة البولي يوريثين على مدى 20 عاماً)

(Coût du cycle de vie par m² de Jotashield SuperDurable par rapport au polyuréthane sur une période de 20 ans.)

جوتاشيلد كلير

يمكن استخدام "جوتاشيلد كلير" فوق أي نظام دهان آخر أو أي سطح حجري، وذلك لإطالة عمر البناء ومنحه مقاومة مثالية لتراكم الأوساخ.

JOTASHIELD CLEAR

Jotashield Clear peut être utilisé sur tout système de peinture ou structure en pierre pour augmenter sa durée de vie et lui donner une résistance à l'accumulation des impuretés.





